



Havayı direkt olarak dış ortama atmak için tasarlanmış olan aksiyel egzoz fanları serisi. Tüm fanlar plastik enjeksiyon ile üretilmiştir; otomatik panjur ve monofaze 230V-50Hz, B sınıfı, düşük güç tüketimli, ısı korumalı motor ile donatılmıştır. Tüm fanlar IPX4 korumalıdır ve sınıf II yalıtıma sahiptir.





Harici Panjur
Aşırı basınç panjuru.



Koruyucular
Koruyucular, yabancı cisimlerin fanın içine girmesini önlemek için emiş ve atış ağızına yerleştirilmiştir.

CAM VEYA DUVARA KOLAY MONTAJ



Cama Montaj

Maksimum çap (3'ten 6 mm'ye kadar).

Açılacak delik çapı (mm).

HCM-150 N: 183'ten 188'e

HCM-180 N: 220'den 225'e

HCM-225 N: 262'den 267'ye

Duvara Montaj


Açılacak delik çapı (mm).

HCM-150 N: 183'ten 188'e

HCM-180 N: 220'den 225'e

HCM-225 N: 262'den 267'ye

ÖLÇÜLER (mm)

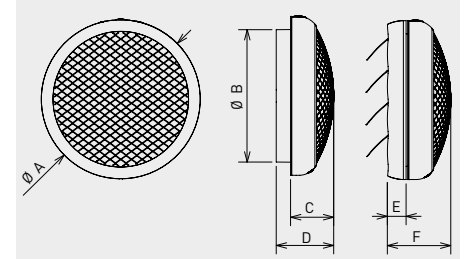

Model	ØA	ØB	C	D	E	F
HCM-150 N	214	174	60	88	35	98
HCM-180 N	255	205	86	120	35	135
HCM-225 N	298	248	89	119	35	125

AKSESUARLAR



REB
Elektronik monofaze hız kontrolcüsü.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Devir (rpm)	Maksimum çekilen güç (W)	Voltaj (V) 50 Hz	Maksimum hava debisi (m³/h)	Ses basınç seviyesi* (dB(A))	Ağırlık (kg)	Bağlantı şeması** (n°)
HCM-150 N	1900	25	230	220	42	0,9	11
HCM-180 N	1950	28	230	450	43	1,7	11
HCM-225 N	1350	28	230	600	45	1,8	11

* Ses basınç seviyesi serbest sahada girişe 1.5m mesafeden ölçülmüştür

** Seçili bağlantı şemasına bakınız.